

# TL5 consumer products

## TL5 HE 14W WW 1PP/10

En TL5-lampa är 40 % tunnare och 5 cm kortare än motsvarande TL-D-lampa. Tillgänglig i tre olika effektstal och två olika färger (varmvitt och kallvitt).

### Produktdata


Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Sockel	G5 [ G5]	LLMF 2 000 tim specificerat	82
Lampform	T5 [ 16 mm (T5)]	LLMF 4 000 tim specificerat	96 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	24000 h	LLMF 6 000 tim specificerat	95 %
Egenskaper	na [ Not Applicable]	LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
Systembeskrivning	Hög effektivitet	LLMF 12 000 tim specificerat	93 %
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 16 000 tim specificerat	92 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 20 000 tim specificerat	91 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %		90 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %		
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %		
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Ljusflöde (nom)	1350 lm	Power (Rated) (Nom)	14 W
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm	Lampström (nom)	0.165 A
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	99 lm/W		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	440		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	403		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W		
Färgåtergivningsindex (max)	85		
Färgåtergivningsindex (min)	80		
		Temperatur	
		Temperatur (nom)	35 °C
		Styrenheter och dimring	
		Dimbara	Ja
		Mekanik och armaturhus	
		Sockelinformation	Grön ände
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

## TL5 consumer products

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1.4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150089717625
Beställningsproduktnamn	TL5 HE 14W WW 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500897176
Beställningsnummer	89717625

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927926083032
Nettovikt (stycke)	54.000 g
ILCOS kod	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550

### Måttskiss

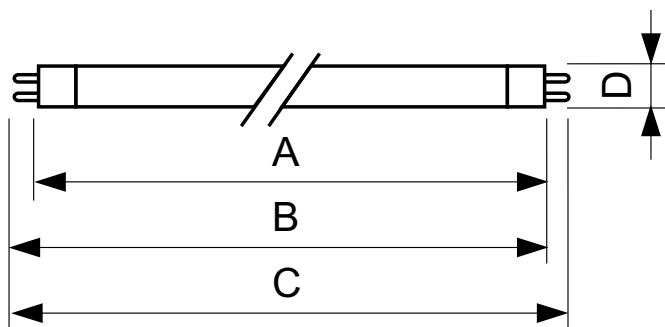

TL5 14W/830/GP HE

Product	D	A	B	B	C
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

