

X3 *light*

HÅLLER DITT HUS TORRT I 20 ÅR

Adsorptionsavfuktare

För avfuktning
av krypgrund,
vind och källare



X3 *light*



5ÅRS GARANTI

- Lång hållbarhet
- Hög effekt
- Låg förbrukning

ADSORPTIONSAVFUKTARE

MADE IN SWEDEN



- Består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmättad luft och två torrluftskanaler
- Inbyggd styrutrustning för luftfuktighetsnivå
- Avfuktar utrymmen upp till 250 m²
- Avfuktningskapacitet upp till 19 l /dygn
- Låg energiförbrukning

X3 light är en adsorptionsavfuktare för avfuktning i utrymmen med låga temperaturer, eftersom den även kan avfukta vid minusgrader. Det vanligaste användningsområdet är avfuktning av kryppgrunder men den kan även användas för avfuktning av fuktskadade källare och vindar.

X3 light består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktig luft och två luftkanaler för torr luft.

Luften sugas in i fläkten där den avfuktas. Fuktig luft förs ut genom en frånluftskanal till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck, som bidrar till en förbättrad luftkvalité i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

X3 light har inbyggd styrutrustning där önskad luftfuktighetsnivå kan programmeras utifrån eget önskemål.

X3 light kan avfukta utrymmen på upp till 250 m².


X3 light har en avfuktningskapacitet på 19 l/dygn.

TEKNISKA DATA


Torrluftsmängd	250 m ³ /h
Våtluftsmängd	35 m ³ /h
Torrluftutsläpp	1 x 63 mm/1 x 100 mm
Våtluftutsläpp	63 mm
Upp till	250 m ²
Ljudnivå (3m)	52 dB
Vikt	11 Kg
Höjd x bredd x djup	285 x 335 x 425
Avfuktningskapacitet	19 l/dygn
Anslutning	230V/ 50Hz
Effekt	805W
Filterbyte	Inuti

TILLBEHÖR


1 st utloppsplåt	1 st avstick Ø63 mm
1 st våtrumsslang Ø63 mm	1 st avstick Ø100 mm
1 st torrluftsslang Ø63 mm, längd 6 m	
1 st torrluftsslang Ø100 mm, längd 6 m	

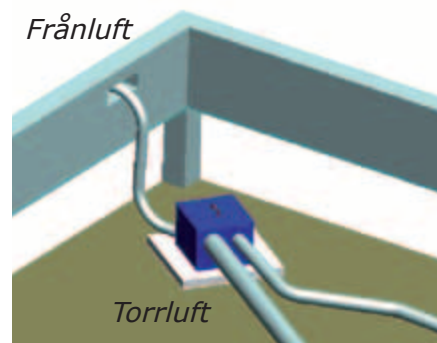

Montera torrluftskanalerna & frånluftskanalen enligt skissen.

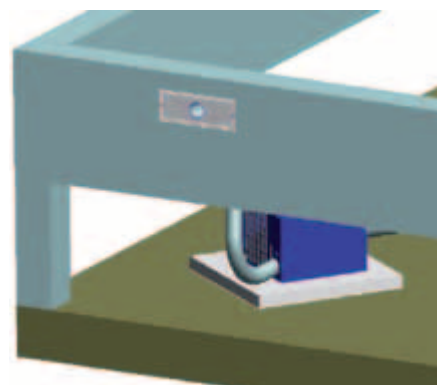

Fäst frånluftskanalen i utlopps-plåten på utsidan av byggnaden.

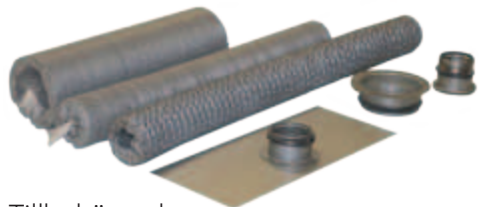

Tillbehörspaket

